

## Print Signs & Labels van formaat!



**A4 tot wel 2,7m**

**Robuust en Snel**

**Automatische schaar**

**Logistieke aanduidingen | Veiligheidssignalisatie | Bewegwijzering**  
**Container labeling | Machine instructies | GHS etikettering**  
**Materieel ID | Technische tekeningen | Pictogrammen**

### **SMS-900 - Als uw instructie duidelijk moet zijn!**

Met deze printgigant bent u in staat om in eigen beheer, vuil- en weersbestendige labels te produceren wanneer u ze nodig heeft. Met de printbreedte van ruim 20cm en een printlengte tot 270cm is uw boodschap op grote afstand perfect leesbaar, waardoor de veiligheid in uw bedrijf toeneemt. De unieke voorbedrukte A4 en A5 etiketten bieden de mogelijkheid meer kleuren te gebruiken, inclusief uw eigen teksten volgens de geldende normen. Denk hierbij aan GHS etikettering en de logistieke route door uw bedrijf. Uw behoefte bepaalt de veelzijdigheid van dit systeem.



Met de SMS-900 maakt u eenvoudig alle onderstaande labels!



## 12.000KG MAX



Hier al het  
papieren  
verpakking  
materiaal



## PARKEREN →

### A.043



# P2

## 2P-01-1



Print zelf uw Locatielabels met een Rebo Sign & Label systeem

17. Labelcategorie: Magazijn & Logistiek  
Materiaal: ST-700 Premium Vinyl  
www.rebo.nl  
info@rebo.nl



20. Labelcategorie  
Machine identificatie  
Materiaal: PT-700 Mat Alu Polyester

Project : Rebo BV  
Projectnr: 12334656  
Gewicht : 135 kg  
Serienr. : 123889  
Voltage: 400 V/50Hz  
Max. vermogen: 19,4kW  
Max. amperage: 5,8 A

	Toevoer:		Afvoer:	
Type ventilatoren	EBM K3G315	EBM K3G315		
Luchthoeveelheid	2.000 m3/h	2.000 m3/h		
Ext. stat. druk	250 Pa	250 Pa		
Aansluitspanning	400 V/50Hz	400 V/50Hz		
Filterklasse	F7	F7		
Type WTW	Kruisstroomb			
Uitvoering	Buitenopstelling			
Verwarmingsbatterij	T10000/3R			
Koelbatterij	T10000/5R			
Regeling	RNA01			

Rebo BV  
Beckerijngstraat 21  
3762 EV SOEST  
Tel: +31 30 60 169 41  
www.rebo.nl



Handleiding:



**VERSCHERPT  
CAMERA  
TOEZICHT**



**Chromium Acid 5%  
02B1-RB-R023B**



R8, R25, R43, R49, R50/53




Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen  
Vergiftig bij opname door de mond  
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid  
Kan kanker veroorzaken bij inademing  
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S45, S53, S60, S61

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)  
Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen  
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren  
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

### STANDAARD TAPE KWALITEITEN:

- **Industrieel vinyl (E300)** - Standaard kleefkracht, ideaal voor binnen- en buitengebruik.
- **Premium vinyl (ST700)** - Hoge kleefkracht, voor duurzame industriële labels voor langdurig binnen- en buitengebruik.
- ★ **High-Tack vinyl (HT700)** - Extreem hoge kleefkracht, voor langdurig binnen- en buitengebruik, geschikt voor lastige ondergronden zoals vuilafstotend plastic, licht vette ondergronden, tegels, hout etc.
- ▬ **Polyester (PT700)** - Hoge kleefkracht, voor typeplaatjes en overige duurzame toepassingen.  
Voor langdurig industrieel gebruik bij temperaturen van -40°C tot 120°C.
- 🔥 **Hoge temp. tape (H250)** - Extreem hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot 250°C.
- ❄️ **Cold Weather tape (CW200)** - Hoge kleefkracht, voor het direct aanbrengen op ondergronden tot - 25°C.

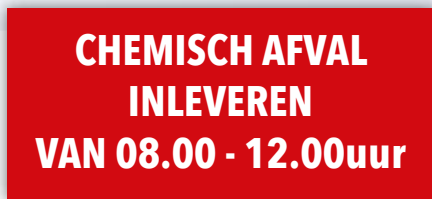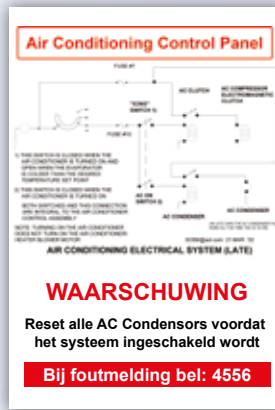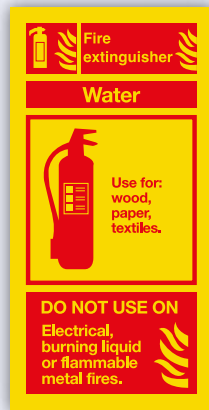

**SPECIALE MATERIALEN:**

**RePlace tape (RE300)** - Hét alternatief voor magneetband. Herpositioneerbare tapes die niet alleen op metaal hechten maar ook op ondergronden zoals kunststof, karton en hout. Ideaal voor logistieke toepassingen.

**Verwijderbare tape (R300)** - Verwijderbare tape voor tijdelijke markeringen.

**Tags (T100)** - Niet-klevende, scheurvaste tags. Beschikbaar in doorlopend en gestanst materiaal.

**Reflecterende tape (RT500)** - Reflecterende tape voor binnen- en buitengebruik.

**Fluorescerende tape (FL500)** - Fluorescerende tape voor zeer goede zichtbaarheid.

**Fotoluminescerende tape (RG500)** - Nalichtende tape voor aanduidingen die bij lichtuitval zichtbaar moeten blijven.

**Etiketten** - Duurzame industriële etiketten. Leverbaar in diverse materiaalsoorten, kleuren, vormen en formaten.

Wilt u een **GRATIS Label Sample Pack** ontvangen?  
Stuur een e-mail naar: [info@allmark.be](mailto:info@allmark.be) of bel ons: 056 - 66 97 32

## SMS-900 - Voor de GROTE signs en labels

Van grote teksten en veiligheidsinstructies tot unieke locatielabels met een database koppeling: de SMS-900 biedt vele mogelijkheden!

Vraagt uw toepassing om een nalichtend of fluorescerend label, of moet uw typeplaat hoge of juist lage temperaturen kunnen weerstaan? Met keuze uit meer dan 40 verschillende tape & lint materialen is er voor elke toepassing het juiste label! De SMS-900 wordt standaard geleverd met professionele label software, duizenden industriële symbolen en kant-en-klare templates.

### Standaard geleverd met het **NiceLabel** software pakket!



- Professioneel pakket voor uitgebreide print & ontwerp mogelijkheden
- Gebruik van wizards voor snel en gemakkelijk ontwerpen
- Ontwerpen van teksten, barcodes, lijnen, vormen en afbeeldingen
- Velden koppelen voor aaneengeschakelde variabelen
- Met Easyforms print u direct labels via een template op maat
- Duizenden industriële symbolen en pictogrammen volgens laatste richtlijnen
- Geavanceerde opmaak met o.a. rich tekst, lijnstijlen, groeperen, tekstkaders met automatische lettergrootte
- Multistroom print mogelijkheid (vanaf NiceLabel Pro)
- Geavanceerde database verbindingen (Excel, Acces)
- Microsoft® gecertificeerde software

### Printer specificaties

<b>Printer type</b>	Direct thermisch & Thermisch transfer
<b>Resolutie</b>	300dpi
<b>Snelheid</b>	Min. 25,4 ~ Max. 102mm/s (1 ~ 4ips)
<b>Printlengte</b>	Max. 2700mm
<b>Printbreedte</b>	Max. 219,5mm
<b>Afmetingen</b>	L 504mm x B 440mm x H 336mm
<b>Gewicht</b>	23,2kg
<b>Sensoren</b>	1x "Reflective" (tussenruimte) / 1x "Transmissive" (zwarte lijn) / 1x "Printkop open" / 1x "Printlint einde"
<b>Bediening</b>	1x On/Off / 6x buttons (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)
<b>Connectiviteit</b>	Centronics, RS-232, USB, Ethernet, SD-kaart
<b>Media type</b>	Rol invoer, Voorgestanst, Doorlopend, Tags
<b>Lint type</b>	Wax, Resin, Wax/Resin
<b>Certificering</b>	CE, FCC, cTUVus, UL, CUL, RoHS, WEEE